

摩耗で色が変わる!!

NEW

TACヘラシグナル

耐摩耗用ホース

✓ 当社トップクラスの 耐摩耗性

ホース内面には“耐摩耗ウレタン樹脂”を使用。


✓ 優れた静電気防止効果

内面が極めてフラット、かつアース線入り。
輸送物が付着しにくく、流体の搬送がスムーズです。



シグナルの秘密

使用前は青色層と黄色層が重なって緑に見えます

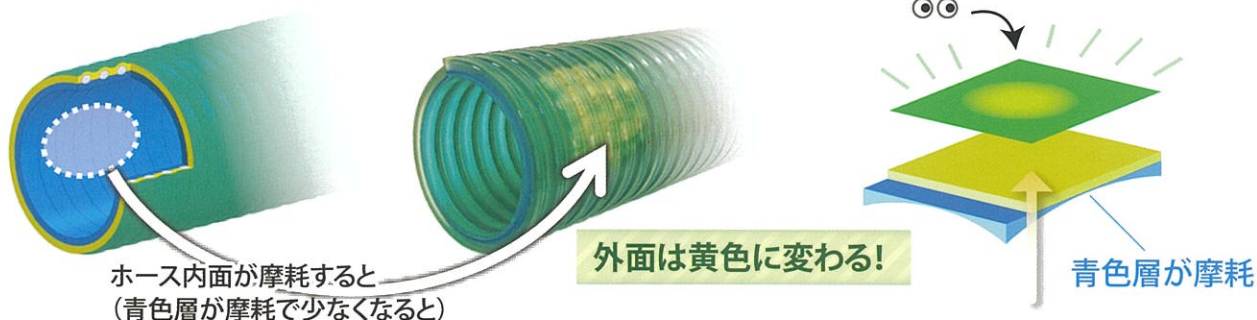

■標準寸法・規格

呼び径		内径	外径	参考質量	定尺	許容圧力		許容曲げ半径
mm	inch	mm	mm	g/m	m	MPa	kgf/cm ²	mm
50	2	50.8	63.4	1380	20・50	0.40	4.1	550
65	2 1/2	63.5	77.0	1885	20・50	0.40	4.1	800

※使用温度によって許容圧力は変わります。

※減圧は常温時 真空(-0.1MPa)までご使用頂けます。

東拓工業株式会社

本社 / 〒550-8668 大阪府大阪市西区新町1-1-17 長瀬産業(株)内
TEL 06(6578)6004 FAX 06(6578)6014

東京支店 / 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-8-15イトーピア岩本町一丁目ビル1F
TEL 03(5821)8192 FAX 03(5821)8202

北海道 / TEL 011(221)3366
東北 / TEL 022(722)3180
中部 / TEL 052(581)7761
北陸 / TEL 076(443)6230

中国 / TEL 082(512)1150
四国 / TEL 087(833)0822
九州 / TEL 092(431)6120